

电器特性

组件型号	P6-72-330	P6-72-335	P6-72-340	P6-72-345	P6-72-350
	STC	STC	STC	STC	STC
最大功率(Pmp)	330	335	340	345	350
开路电压(Voc)	47.0	47.2	47.5	47.6	47.9
短路电流(Isc)	9.33	9.42	9.51	9.62	9.71
最大功率电压(Vmp)	37.5	37.7	37.9	38.0	38.2
最大功率电流(Imp)	8.80	8.89	8.97	9.08	9.16
组件效率(ηm)	17.0	17.3	17.5	17.7	18.0
功率公差	(0,+4.99)				
最高系统电压	1000 VDC				
最大额定熔丝电流	20A				

STC：光照1000W/m2 组件温度25℃ AM=1.5

温度特性


最大功率温度系数	-0.36 %/℃
开路电压温度系数	-0.28 %/℃
短路电流温度系数	+0.05 %/℃
工作温度	-40～+85 ℃
额定工作电池片温度(NOCT)	45±2 ℃
应用等级	Class C

结构特性


组件尺寸	1956 x 992 x 30 mm
重量	22.8kg
电池	多晶5BB 157x157mm (72片)
玻璃	3.2mm钢化镀膜玻璃，低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68，二极管3个
输出导线	4.0mm², 1100mm或客制化长度
连接器	正版MC4/兼容MC4
机械载荷	正面5400Pa/背面2400Pa

包装方式

	1956 x 992 x 30 mm
货柜	40'HQ
每托数量	36+36+7
每柜托数	12
每柜数量	948

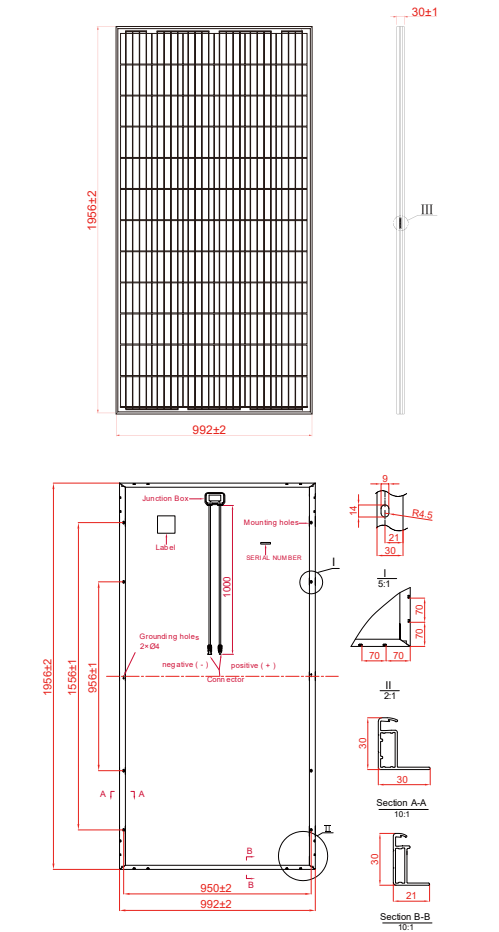


IV曲线

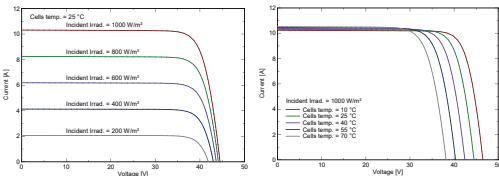

产品认证



产品保障

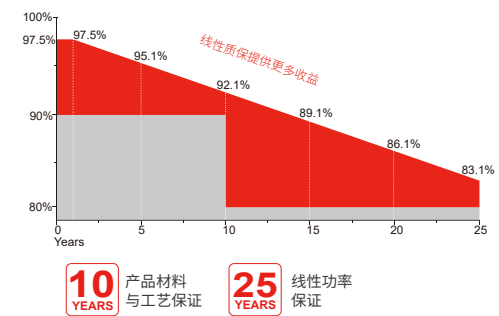

中国制造



P6-72-330-350W